

MasterMover®

Wydajność Zakres

Wytrzymałe holowniki i przyczepy
ułatwiają przemieszczanie ładunków
do 70 000 kg

Wydajność ++



Wydajność ++

Bezpieczniejsze obchodzenie się z materiałami

Dzięki niezrównanej zwrotności ładunków o masie do 70 000 kg nasze ciągniki elektryczne **Performance** stanowią kompaktową, elastyczną i niezawodną alternatywę dla tradycyjnego sprzętu do transportu materiałów.

Nasze niezwykle wytrzymałe i skonstruowane z myślą o produkcji przemysłowej holowniki o dużej **mocy** pozwalają jednemu operatorowi na przenoszenie ładunków o masie od 3000 kg do 70 000 kg za pomocą jednej maszyny.

W przypadku kontrolowanego przemieszczania najcięższych ładunków seria ta zwiększa bezpieczeństwo poprzez ograniczenie konieczności korzystania ze sprzętu dźwigowego. Ponieważ nie jest wymagane posiadanie uprawnień operatora, można również ograniczyć przestoje i zwiększyć wydajność.

MasterMover.



Czym jest holownik elektryczny?

Ciągniki elektryczne to rodzaj sprzętu do transportu materiałów, zaprojektowanego do przemieszczania ciężkich ładunków na kołach.



Jak działają?

Ciągniki elektryczne nie wymagają licencji i pozwalają bezpiecznie utrzymać ładunki na ziemi. Aby wytworzyć przyczepność, wykorzystujemy naszą unikalną zasadę przenoszenia ciężaru lub ciężar samej maszyny, co pozwala na łatwe przenoszenie nawet najcięższych ładunków.

Jak są zasilane?

Ciągniki elektryczne są zasilane w 100% akumulatorami. W zależności od potrzeb dostępne są różne opcje zasilania: od wymiennych, bezobsługowych systemów akumulatorowych po opcje litowe do intensywnych cykli pracy.


Jakie typy sterowania są dostępne?

Ciągniki elektryczne są dostępne w wersji obsługiwanej przez pieszego, zdalne sterowanie lub nawet jako rozwiązania w pełni autonomiczne (AGV).

Jak holowniki łączą się z ładunkiem?

Ciągniki elektryczne są dostępne z różnymi opcjami sprzęgania, zapewniającymi bezpieczne, solidne i wytrzymałe połączenie maszyny z ładunkiem.

Wydajność ++

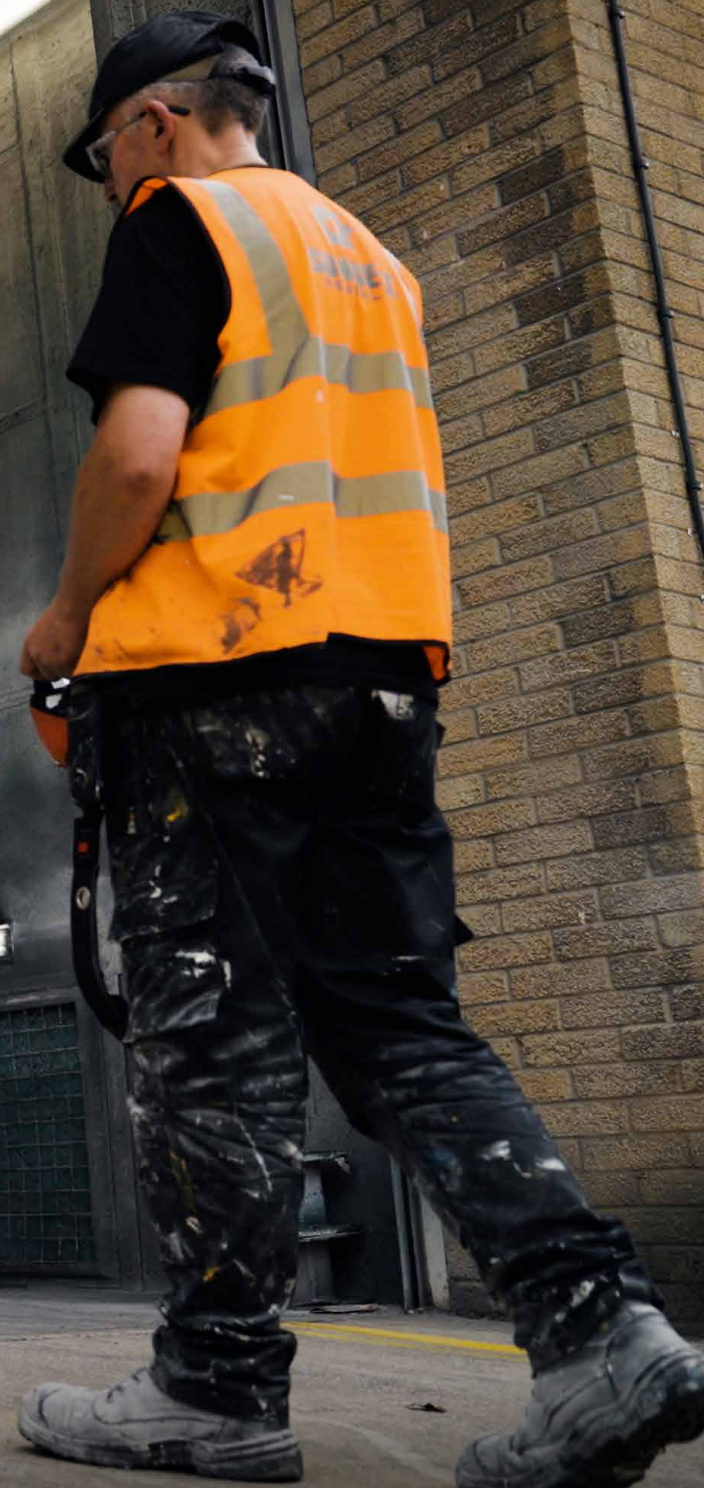

MasterMover.

PS800+ LH 4

Korzyści z holownika elektrycznego



Potężny ruch

Bezpieczny transport ładunków o masie do 70 000 kg



Praca 24/7

Wymienne baterie do pracy 24/7



Precyzyjna kontrola

Precyzyjne przemieszczanie ciężkich ładunków w ciasnych przestrzeniach



Trwałość

Nieznana trwałość w najtrudniejszych warunkach



Poprawa bezpieczeństwa

Bezpieczny i pewny transport ładunków



Zero emisji

Wspieranie zrównoważonego rozwoju i celów dotyczących emisji netto dwutlenku węgla



Zmniejsz ryzyko

Wyliminuj ręczną obsługę



Brak licencji operatora

Ogranicz przestoje i zakłócenia procesów



Manewrowość

Mała, kompaktowa powierzchnia maszyny



Bezpieczne połączenia

Szeroki wybór opcji połączeń zapewniających bezpieczne i pewne połączenie

Wydajność ++



AllTerrain


Wydajna praca w wymagających warunkach

Seria AllTerrain umożliwia jednemu operatorowi bezpieczne i łatwe przemieszczanie ciężkich ładunków na kołach o wadze do 5 000 kg na kółkach i do 80 000 kg w przypadku ładunków na szynach. Seria AllTerrain została zaprojektowana z myślą o wytrzymałości i wydajności w najtrudniejszych warunkach. Sprawdzi się na zewnątrz, na nierównych nawierzchniach i pochyłościach.

Seria AllTerrain nadaje się do transportu ciężkich ładunków zarówno na kółkach, jak i na szynach. Dzięki szerokiej gamie dostępnych opcji sprzęgania, urządzenia mogą być używane jako gotowe do użycia pchacze lub do ciągnięcia i kierowania ciężkimi ładunkami.

Opcjonalny system zdalne sterowanie zapewnia operatorom maksymalną widoczność i ułatwia pchanie i ciągnięcie ciężkich ładunków, a regulowane na wysokość złącza pozwalają na łatwą integrację z istniejącymi systemami i urządzeniami.

MasterMover.

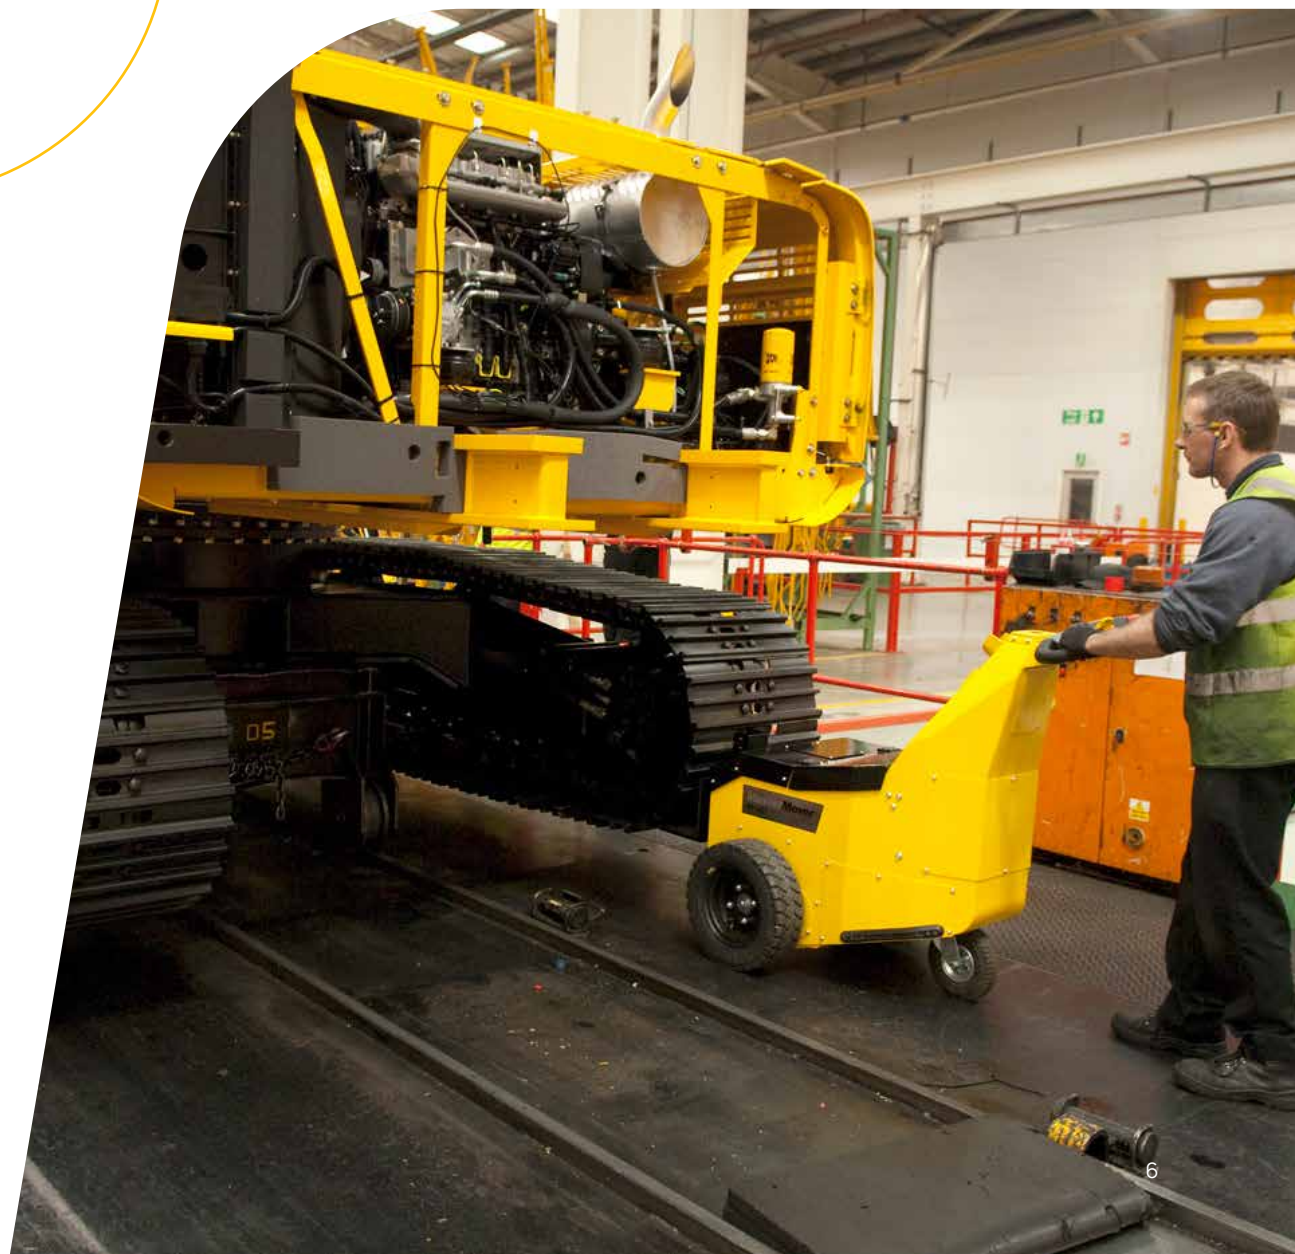

Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Sygnał dźwiękowy, migające światło ostrzegawcze, przycisk antyzmiażdżeniowy i przycisk awaryjny wyłącznik (STOP) bezpieczeństwa
- Regulacja prędkości z opcjonalnym przełącznikiem wyboru dwóch prędkości
- Opcjonalny zdalne sterowanie zapewniający maksymalną widoczność ruchów liniowych

Wydajność

- Ciężkie jednostki przemysłowe zdolne do pracy w trudnym terenie
- Odporne na przebicie, niepozostawiające śladów koła napędowe zapewniające przyczepność na nierównych powierzchniach
- Wytrzymała konstrukcja przystosowana do pracy w najtrudniejszych warunkach
- Idealne do stosowania z ładunkami na kółkach lub szynach

Moc

- Mocny silnik prądu przemiennego optymalizuje zarówno prędkość, jak i moc
- Silnik przystosowany do pracy z małymi i dużymi prędkościami oraz różnymi współczynnikami przyspieszenia
- Wysokowydajne akumulatory AGM bezobsługowe

Połączenie

- Szeroka gama opcji sprzęgania przystosowanych do przemieszczania ładunków na szynach i kółkach
- Dostępne są niestandardowe projekty złączy dla specjalistycznych potrzeb
- Bezpieczne złącza śrubowe do zastosowań wymagających kontrolowanych, mocnych ruchów ciągnących
- Opcje łączenia typu plug-and-play do pchania ciężkich ładunków na kołach

Specyfikacja techniczna

Maszyna	ATT400	ATP400	MP400
Maksymalne obciążenie (na kółkach i na szynach)	5 000 kg 80 000 kg	5 000 kg 80 000 kg	5 000 kg 80 000 kg
Maksymalna siła pchania	3 924 N	3 924 N	3 924 N
Maksymalna siła pociągowa	3 433 N	3 433 N	-
Łączna masa maszyny i akumulatora	338 kg	284 kg	263 kg
Maksymalne nachylenie	10°	10°	15°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)			
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu	12.1 km	12.1 km	13.4 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	8 godz. 15 min	8 godz. 15 min	7 godz. 30 min
Czas ładowania (ładowarka wewnętrzna)	8 godz. 15 min	8 godz. 15 min	7 godz. 30 min



Wydajność ++



MasterHandler

Kompaktowa moc, zerowy dryft

MasterHandler to nasza najbardziej kompaktowa, konfigurowalna seria holowników elektrycznych przeznaczona do operacji w ograniczonych przestrzeniach i transportu ładunków trudnych do kontrolowania. Modułowa noga stabilizująca wsuwa się pod ładunek, aby wyeliminować jego dryfowanie i stworzyć punkt kontrolny umożliwiający precyzyjne przemieszczanie ładunków przy użyciu pełnego obrotu lub mieszanego układu kółek.

Ulepsz swój MasterHandler do modelu Electric Steer, aby odblokować zaawansowane opcje sterowania. Od zdalne sterowanie po innowacyjną synchronizację wielu maszyn, a także automatyzację, zapewniając jeszcze większą precyzję i widoczność podczas transportu długich i ciężkich ładunków.

Dzięki regulowanemu systemowi nóg i wymiennym akumulatorom MasterHandler szybko dostosowuje się do każdego ładunku i pracuje przez całą dobę. Jeśli przestrzeń lub stabilność mają znaczenie, rozwiązaniem jest nasz kompaktowy MasterHandler.

MasterMover.



Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Migające światło ostrzegawcze, sygnał dźwiękowy, przycisk awaryjny wyłącznik (STOP) bezpieczeństwa i przycisk antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości z opcjonalnym przełącznikiem wyboru dwóch prędkości
- Bezpieczne sprzęganie do mocowania ładunków

Wydajność

- Niezrównana zwrotność w przypadku ładunków trudnych do kontrolowania w ciasnych przestrzeniach
- Zapobiegaj przesuwaniu się ładunków podczas ruchu
- Mocny, zoptymalizowany układ hydrauliczny zapewnia płynne i bezpieczne połączenie

Moc

- Mocny silnik prądu przemiennego optymalizuje prędkość i moc, umożliwiając przenoszenie ładunków o masie do 6000 kg
- Wymienne, bezobsługowe baterie do całodobowej pracy maszyny
- Adaptacyjny silnik pracuje z różnymi prędkościami i współczynnikami przyspieszenia w zależności od potrzeb

Połączenie

- Bezpieczne opcje łączenia pasujące do różnych konstrukcji wózków
- Zoptymalizowane sprzęgła zapewniające maksymalną wydajność poprzez przenoszenie ciężaru
- Regulowany system nóg tworzy solidny punkt kontrolny pod ładunkiem, eliminując jego dryfowanie

Specyfikacja techniczna

Maszyna	MH400+	MH600+
Maksymalne obciążenie (na kółkach i na szynach)	4 000 kg i 16 000 kg	6 000 kg i 24 000 kg
Maksymalna siła pchania	2 746 N	4 119 N
Maksymalna siła pociągowa	2 746 N	4 119 N
Łączna masa maszyny i akumulatora*	399 i 418 kg	399 i 418 kg
Maksymalne nachylenie	8°	8°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)		
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu*	8,8 i 10,3 km	6,3 i 7,4 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	7 godz. i 8 godz. 10 min (15 A) lub 5 godz. 30 min i 6 godz. 30 min (20 A)	7 godz. i 8 godz. 10 min lub 5 godz. 30 min i 6 godz. 30 min
Czas ładowania (ładowarka wewnętrzna)	7 godz. i 8 godz. 10 min	7 godz. i 8 godz. 10 min

Pełna specyfikacja techniczna jest dostępna na życzenie.

* Oszacować



Wydajność ++



MasterTug

Stać wydajność i zwrotność

Seria MasterTug zapewnia niezrównaną zwrotność podczas transportu ciężkich ładunków na kołach o masie do 20 000 kg. Dzięki zastosowaniu unikalnej zasady przenoszenia ciężaru seria MasterTug umożliwia przenoszenie dużych ciężarów przy zachowaniu niezwykle kompaktowych rozmiarów maszyny. Konstrukcja serii MasterTug sprawia, że doskonale nadaje się ona do precyzyjnych ruchów w ograniczonych przestrzeniach.

Dzięki ergonomicznym elementom sterującym, lekkiemu układowi kierownicznemu i intuicyjnej konstrukcji MasterTug pozwala operatorom na przenoszenie ciężkich ładunków z zachowaniem pełnej kontroli. Bezpieczny system sprzęgania maksymalizuje bezpieczeństwo ładunku i wydajność, gwarantując całkowity spokój ducha.

Dzięki dużej wydajności MasterTug operatorzy mogą pchać, ciągnąć i sterować ładunkami, zachowując pełną kontrolę zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak i na zboczach.

MasterMover.



Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Sygnał dźwiękowy, migające światło ostrzegawcze, przycisk awaryjny wyłącznik (STOP) bezpieczeństwa i przycisk antyzmiażdżeniowy
- Regulacja prędkości za pomocą opcjonalnego przełącznika dwubiegowego zapewniającego maksymalną kontrolę
- Pełne bezpieczeństwo ładunku

Wydajność

- Potężne możliwości przenoszenia ciężaru poprzez transfer ciężaru
- Rozpoczynanie, przemieszczanie i zatrzymywanie ruchu na zboczach
- Zoptymalizowana hydraulika gwarantuje płynne połączenie i ruch

Moc

- Silnik prądu przemiennego optymalizuje prędkość i moc
- Wyjmowane, wymienne baterie zapewniają pracę 24/7
- Opcjonalny system ochrony akumulatora maksymalizuje jego żywotność

Połączenie

- Bezpieczny system sprzęgania zapewnia kontrolowany ruch ładunków
- Unikalna konstrukcja masztu umożliwia operatorom podłączanie ładunków na różnych wysokościach
- Dostępne są opcje CombiCoupling, BoxCoupling i niestandardowego łączenia



Specyfikacja techniczna

Maszyna	MT400+	MT600+	MT800+	MT1000+	MT1200+	MT1500+	MT2000+
Maksymalne obciążenie (na kółkach)	4 000 kg	6 000 kg	8 000 kg	10 000 kg	12 000 kg	15 000 kg	20 000 kg
Maksymalna siła pchania	2 747 N	4 120 N	5 492 N	6 865 N	8 238 N	10 297 N	13 729 N
Maksymalna siła pociągowa	2 747 N	4 120 N	5 492 N	6 865 N	8 238 N	10 297 N	13 729 N
Łączna masa maszyny i akumulatora	316 kg	337 kg	491 kg	491 kg	491 kg	491 kg	711 kg
Maksymalne nachylenie	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)							
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu	12.2 km	8.4 km	11.7 km	9.5 km	8 km	6.5 km	5.1 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	7 godzin	7 godzin	6 godzin	6 godzin	6 godzin	6 godzin	7 godzin
Czas ładowania (ładowarka wewnętrzna)	7 godzin	7 godzin	9 godzin	9 godzin	9 godzin	9 godzin	10 godz. 15 min

Wydajność ++



MasterTow

Mocny ruch w trudnych warunkach

Seria MasterTow to wydajne i łatwe w obsłudze elektryczne holowniki, które idealnie nadają się do holowania ładunków o masie do 20 000 kg. Seria ta wykorzystuje własną masę, aby zapewnić stałą przyczepność i bezproblemowe przemieszczanie ładunków zarówno wewnątrz, na zewnątrz, jak i na zboczach.

Dzięki intuicyjnemu sterowaniu i standardowemu zabezpieczeniu seria MasterTow zapewnia operatorom pełną kontrolę podczas przemieszczania ciężkich ładunków. Prosty, a zarazem wytrzymały system sprzęgania gwarantuje bezpieczeństwo ładunku w trakcie transportu, umożliwiając łączenie i przemieszczanie wielu ładunków jednocześnie.

Skorzystaj z zaawansowanych opcji sterowania w naszych modelach Electric Steer (ES), aby dodać zdalne sterowanie zapewniające operatorowi lepszą widoczność, a także rozwiązań autonomicznych (AGV) zapewniających maksymalny zwrot z inwestycji i dokładną powtarzalność.

MasterMover.



Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Sygnał dźwiękowy, migające światło ostrzegawcze i awaryjny wyłącznik (STOP) bezpieczeństwa
- Wiele ustawień prędkości zapewniających pełną kontrolę
- Dostępna jest funkcja wspomagania sprzęgania maszyny, umożliwiająca łatwe podłączenie

Wydajność

- Wysoka wydajność zapewnia wysoki moment obrotowy nawet przy niskich prędkościach
- Zoptymalizowany rozkład masy gwarantujący przyczepność
- Rozpoczynanie, przemieszczanie i zatrzymywanie ruchu na zboczach

Moc

- Wydajne, wymienne baterie do pracy 24/7
- Opcjonalny system ochrony baterii maksymalizuje jej żywotność
- Dostępne baterie litowe

Połączenie

- Łatwe i uniwersalne opcje łączenia
- Blokowane złącza zapewniające bezpieczeństwo ładunku
- Dostępne różne opcje sprzęgania



Specyfikacja techniczna

Maszyna	TOW600	TOW600 ES	TOW800 ES	TOW1000 ES	TOW1200 ES	TOW1500 ES	TOW2000 ES
Maksymalne obciążenie (na kółkach)	6 000 kg	6 000 kg	8 000 kg	10 000 kg	12 000 kg	15 000 kg	20 000 kg
Maksymalna siła pchania	2 354 N	2 354 N	3 138 N	3 923 N	4 707 N	5 884 N	7 845 N
Maksymalna siła pociągowa	3 530 N	3 530 N	4 707 N	5 884 N	7 061 N	8 826 N	11 768 N
Łączna masa maszyny i akumulatora	607 kg	627 kg	721 kg	1,026 kg	1,116 kg	1,357 kg	1,926 kg
Maksymalne nachylenie	10°	10°	10°	8°	8°	8°	8°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)							
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu	8.5 km	8.5 km	7.6 km	10.2 km	8.6 km	6.9 km	5.9 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	7 godz. 30 min	7 godz. 30 min	8 godz. 30 min	7 godz. 30 min	7 godz. 30 min	7 godz. 30 min	8 godz. 30 min
Czas ładowania (ładowarka wewnętrzna)	5 godz. 45 min	5 godz. 45 min	6 godz. 30 min	10 godz. 30 min	10 godz. 30 min	10 godz. 30 min	8 godz. 30 min

Wydajność ++



System do transportu przyczep

Odblokuj bezpieczniejszy i bardziej wydajny ruch przyczepy

System do przemieszczania przyczep został zaprojektowany specjalnie do przemieszczania pustych przyczep o masie do 20 000 kg.

Seria ciągniki elektryczne TMS, od przyczep przegubowych po platformy i naczepy niskopodwoziowe, umożliwia bezproblemowe przemieszczanie ciężkich przyczep wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz na zbożach.

Dzięki uniwersalnemu połączeniu sworznia królewskiego system Trailer Moving System można bezpiecznie przymocować do dowolnej przyczepy komercyjnej. Po bezpiecznym zamocowaniu system TMS bezpiecznie unosi jeden koniec przyczepy nad podłoże, umożliwiając pełen zakres ruchu.

Całkowicie elektryczny i niewymagający licencji system Trailer Moving System zapobiega powstawaniu wąskich gardeł w transporcie ładunków w magazynach dystrybucyjnych i u producentów. Dzięki intuicyjnemu sterowaniu i standardowemu zabezpieczeniu seria TMS zapewnia operatorom pełną kontrolę podczas przemieszczania ciężkich przyczep. Kompaktowe wymiary maszyny zapewniają maksymalną widoczność i pozwalają operatorom na łatwe manewrowanie nawet w najciaśniejszych przestrzeniach.

Opcjonalnie dostępny jest również kompresor powietrza umożliwiający sterowanie hamulcami przyczepy bezpośrednio z elektrycznego holownika.

MasterMover.



Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Sygnał dźwiękowy, migające światło ostrzegawcze i awaryjny wyłącznik (STOP) bezpieczeństwa
- Wiele ustawień prędkości zapewniających pełną kontrolę
- System antyzgnieciowy

Wydajność

- Mocny ruch przyczep o masie do 20 000 kg
- Stała wydajność wewnątrz, na zewnątrz i na stokach
- Opcjonalny kompresor powietrza do uruchamiania hamulców przyczepy

Moc

- Praca bez emisji
- Wysokowydajne, bezobsługowe akumulatory
- Wskaźnik rozładowania baterii, pokazujący stan baterii w czasie rzeczywistym

Połączenie

- Wykorzystuje standardowe w branży połączenie sworznia zwrotnicy
- Bezpieczny system blokowania gwarantuje całkowite bezpieczeństwo ładunku
- Mocny hydrauliczny system podnoszenia sworznia królewskiego

Specyfikacja techniczna

Maszyna	TMS1100+	TMS2000+
Maksymalne obciążenie (na kółkach)	11 000 kg	20 000 kg
Maksymalna siła pchania	14 715 N	19 129 N
Maksymalna siła pociągowa	14 715 N	19 129 N
Łączna masa maszyny i akumulatora	847 kg	1,103 kg
Maksymalne nachylenie	7°	7°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)		
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu	8.4 km	6.3 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	6 godzin	6 godzin



Wydajność ++



PowerSteered

Kontrola ciężkich ładunków opuszkami palców

Seria PowerSteered umożliwia jednemu operatorowi przemieszczanie ładunków za pomocą sterowania opuszkami palców, co pozwala na łatwe wykonywanie ruchów. Skorzystaj z intuicyjnego wspomagania kierownicy, dzięki któremu przenoszenie najcięższych ładunków stanie się łatwiejsze, a praca stanie się bezpieczniejsza i bardziej efektywna.

Dostępne z zaawansowanymi opcjami sterowania, które stanowią rozwiązanie dla każdego wyzwania związanego z przemieszczaniem ciężkich ładunków. Wybierz spośród opcji obsługiwanych przez pieszego, zdalne sterowanie, a nawet autonomicznych pojazdów AGV, aby uzyskać maksymalną wydajność i dokładną powtarzalność.

Solidna konstrukcja gwarantuje niezrównaną wydajność przenoszenia ciężaru, a bezpieczny system sprzęgania zapewnia sztywne połączenie z ładunkiem podczas ruchu, podczas gdy kompaktowe wymiary maszyny zapewniają niezrównaną zwrotność.

Nasze ciągniki elektryczne PowerSteered można wyposażyć w technologię MultiLink, która umożliwia jednoczesną pracę wielu holowników pod kontrolą jednego operatora, zapewniając jeszcze większą wydajność przemieszczania ciężaru i lepsze możliwości sterowania.

MasterMover



Główne cechy

Bezpieczeństwo

- Szeroki zakres trybów sterowania zapewnia maksymalne bezpieczeństwo operatora
- Sygnał dźwiękowy, migające światło ostrzegawcze, monitorowanie wydajności
- Regulacja prędkości za pomocą przełącznik wyboru dwóch prędkości

Wydajność

- Wysoka zwrotność umożliwiająca precyzyjne przemieszczanie się w ciasnych przestrzeniach
- Niezrównana widoczność dla operatora
- Mocny układ hydrauliczny maksymalizuje bezpieczeństwo ładunku i siłę jego podtrzymywania nawet na zboczach
- Opcje MultiLink i AGV umożliwiają przyszłą skalowalność

Moc

- Wysokowydajne, bezobsługowe, wymienne baterie do pracy 24/7
- Opcjonalny system ochrony akumulatora maksymalizuje jego żywotność
- Kompaktowa konstrukcja, a jednocześnie wysoka moc wyjściowa

Połączenie

- Wytrzymały hydrauliczny układ sprzęgowy zapewnia maksymalne bezpieczeństwo ładunku i wydajność
- Hydraulika samopoziomująca umożliwia bezpieczne przemieszczanie się nawet na pochyłościach
- Opcjonalne inteligentne sprzężenie umożliwia korzystanie z funkcji MultiLink



Specyfikacja techniczna

Maszyna	PS800+ LH	PS800+	PS1000+	PS1200+	PS1500+	PS2000+	PS2500+	PS3000+
Maksymalne obciążenie (na kółkach)	8 000 kg	8 000 kg	10 000 kg	12 000 kg	15 000 kg	20 000 kg	25 000 kg	30 000 kg
Maksymalna siła pchania	5 493 N	5 492 N	6 865 N	8 238 N	10 297 N	13 729 N	17 169 N	18 632 N
Maksymalna siła pociągowa	5 493 N	5 492 N	6 865 N	8 238 N	10 297 N	13 729 N	17 169 N	18 632 N
Łączna masa maszyny i akumulatora	721 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	1,271 kg
Maksymalne nachylenie	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Akumulator (w oparciu o opcję standardową)								
Maksymalna odległość na jednym ładowaniu	11.7 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	4 km
Czas ładowania (ładowarka zewnętrzna)	8 godzin	8,5 godz.	8,5 godz.	8,5 godz.	8,5 godz.	8,5 godz.	8,5 godz.	6 godzin

Nasze usługi




Serwis i konserwacja

Utrzymuj swoje ciągniki elektryczne w ruchu dzięki planowym przeglądom, aby zapobiegać przestojom i chronić swoją inwestycję, wydłużając żywotność maszyny.

Dzięki elastycznym pakietom serwisowym nasi inżynierowie serwisowi zapewniają planową konserwację i kontrolę bezpieczeństwa, wspierane dożywotnim wsparciem technicznym i gwarantowaną dostawą części.

MasterMover.

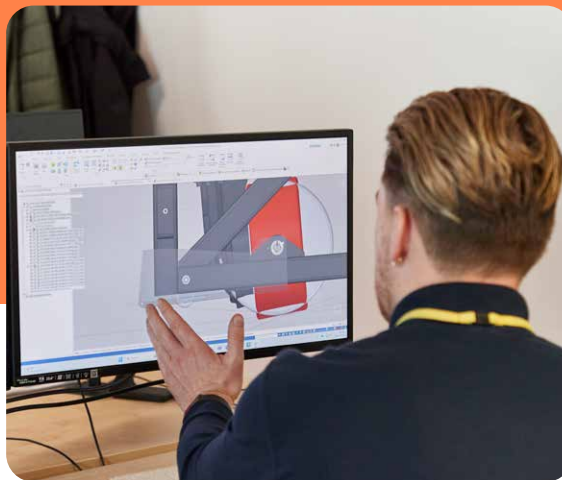

Rozwiązania niestandardowe

Zdając sobie sprawę, że każde zapotrzebowanie w zakresie transportu materiałów jest inne, nasz wewnętrzny zespół inżynierów ds. obsługi klienta jest w stanie tworzyć rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.

Jeśli potrzebujesz rozwiązania dostosowanego do Twoich potrzeb, z MasterMover jesteś w dobrych rękach.



Zatwierdzone części

Części zatwierdzone przez producenta w celu zapewnienia jakości. Stosując oryginalne części MasterMover, zyskujesz gwarancję kompatybilności i najwyższej jakości, maksymalizując żywotność i wydajność swojego holownika elektrycznego.

Wydajność ++

Rozwiązania Performance Range w akcji

Chcesz sprawdzić, w jaki sposób nasze rozwiązania z **zakresu wydajności** sprawdzą się w Twojej witrynie?

Porozmawiaj z nami o:

- Wizyta u istniejącego klienta
- Pokazy produktów w MasterMover
- Zorganizowanie demonstracji na miejscu

Skontaktuj się z naszym zespołem już dziś
mastermover.com



Innowacje
inżynieryjne.
Gwarancja
wydajności.

MasterMover®