
MasterMover®

Performans Serisi

70.000 kg'a kadar yüklerin hareketini kolaylaştıran ağır hizmet tipi endüstriyel çekiciler

Performans ++

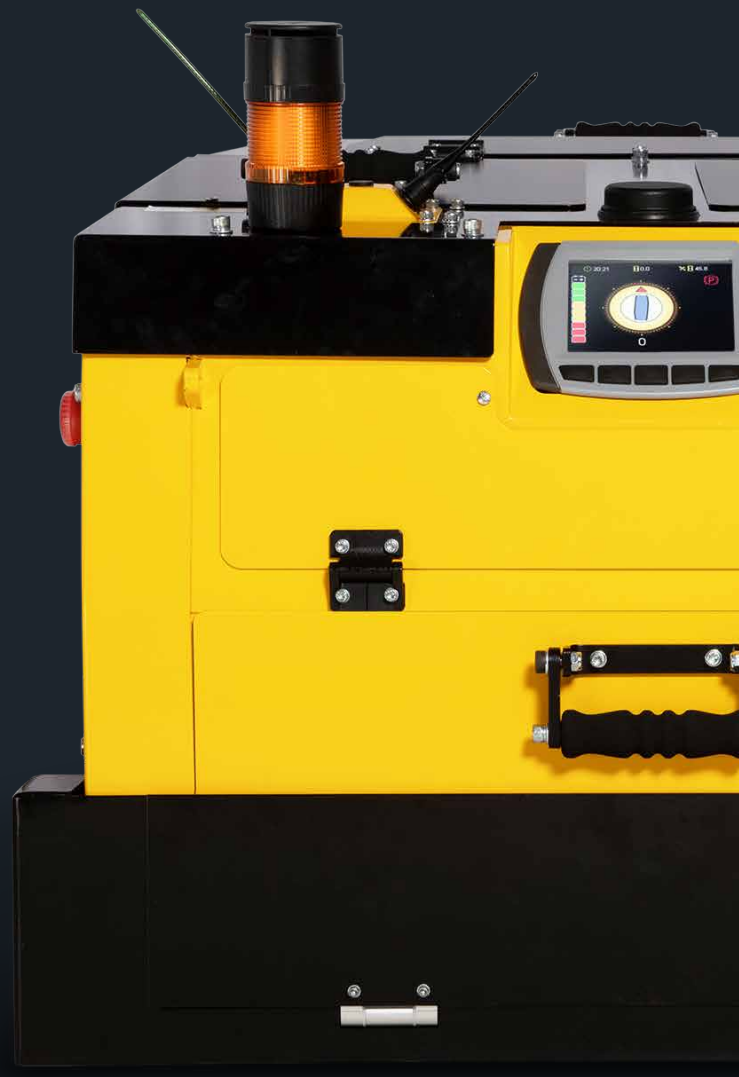

Performans ++

Daha Güvenli Malzeme Elleçleme

70.000 kg'a kadar yüklerin taşınmasında rakipsiz manevra kabiliyeti sunan **Performans** elektrikli çekicilerimiz, geleneksel malzeme elleçleme ekipmanlarına kompakt, esnek ve daha güvenilir bir alternatif sunmaktadır.

Son derece dayanıklı ve endüstriyel üretim göz önünde bulundurularak tasarlanan güçlü **Performans** çekicilerimiz, tek bir operatörün 3.000 kg ile 70.000 kg arasındaki yükleri tek bir makineyle hareket ettirmesine olanak tanır.


En ağır yüklerin kontrollü hareketi için bu seri, kaldırma ekipmanlarına olan bağımlılığı azaltarak güvenliği artırır; operatör ehliyeti gerekmediğinden duruş sürelerini azaltır ve üretkenliği artırır.



MasterMover

Elektrikli çekici nedir?

Elektrikli çekiciler, ağır tekerlekli yükleri hareket ettirmek için tasarlanmış malzeme elleçleme ekipmanlarıdır.

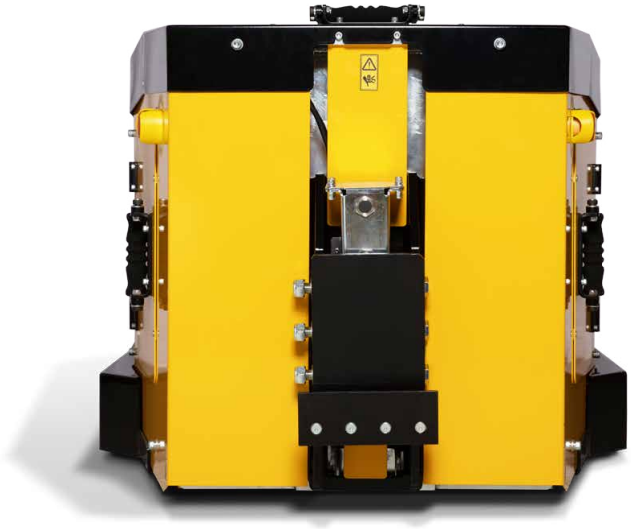

Nasıl çalışırlar?

Ehliyet gerektirmeyen kullanımıyla elektrikli çekiciler, yüklerin emniyetli bir şekilde zeminde kalmasını sağlar. Çekiş gücü oluşturmak için ya özgün ağırlık transferi prensibimizden ya da makinenin kendi ağırlığından yararlanılır; bu sayede en ağır yükler bile kolaylıkla hareket ettirilebilir.

Güç kaynağı nedir?


Elektrikli çekiciler %100 akü ile çalışır. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak farklı güç seçenekleri mevcuttur: bakım gerektirmeyen değiştirilebilir akü sistemlerinden yoğun üretim ortamları için lityum akü seçeneklerine kadar.

Hangi kontrol seçenekleri mevcuttur?

Elektrikli çekiciler; yaya kumandalı, uzaktan kumandalı ve tam otonom (AGV) çözümler olarak mevcuttur.

Yüke nasıl bağlanır?

Elektrikli çekiciler, makine ile yük arasında güvenli, sağlam ve dayanıklı bir bağlantı sağlamak için çeşitli kaplin seçenekleriyle sunulmaktadır.

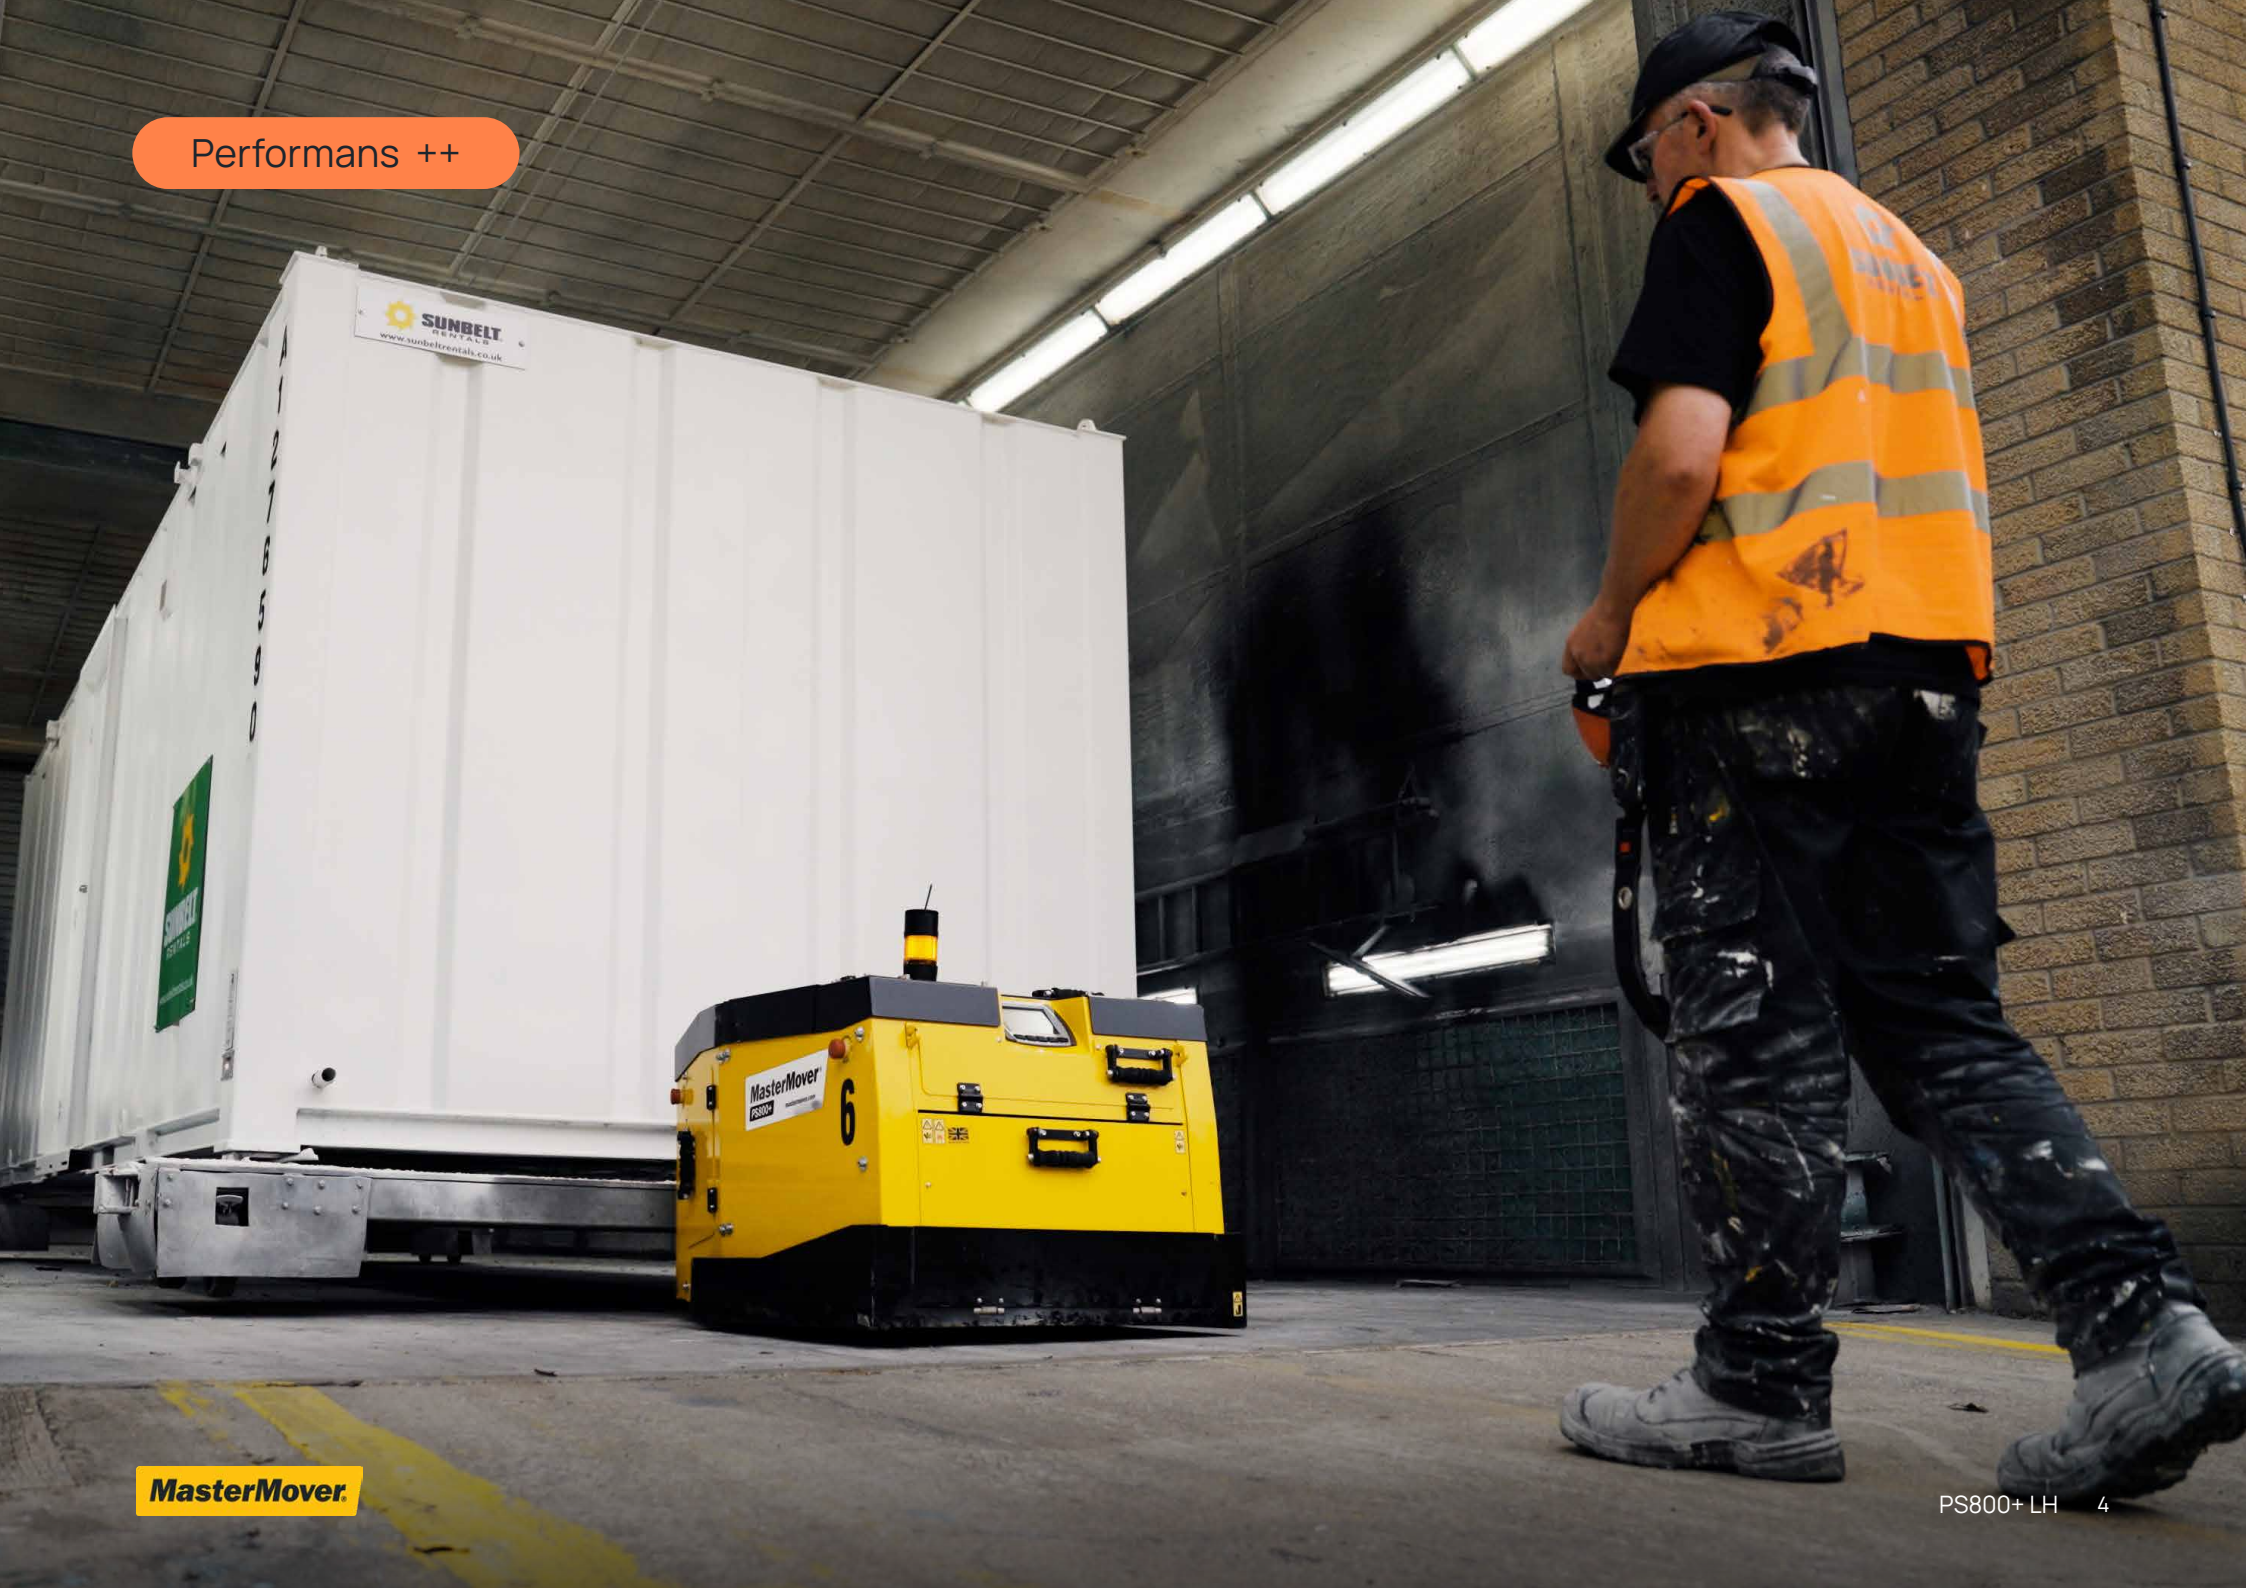
Performans ++
SUNBELT RENTALS
www.sunbeltrentals.co.uk
MasterMover
PS800+
6

Elektrikli çekicilerin avantajları



Güçlü hareket

70.000 kg'a kadar yüklerin güvenli hareketi



7/24 operasyon

7/24 kesintisiz çalışma için değiştirilebilir akü seçeneklerinden yararlanın



Tam kontrol

Yüklerinizi, sıkışık alanlarda tam kontrolle hareket ettirin



Dayanıklılık

En zorlu ortamlarda eşsiz dayanıklılık



Gelişmiş emniyet

Yüklerin güvenli ve emniyetli hareketi



Sıfır emisyon

Sürdürülebilirlik ve net karbon hedeflerinizi gerçekleştirin



Azalan risk

Elle taşımayı azaltın



Ehliyetsiz kullanım

Aksama sürelerini ve operasyonunuzdaki kesintileri azaltın



Manevra kabiliyeti

Küçük, kompakt makine ayak izinden yararlanın



Güvenli bağlantı

Güvenli ve emniyetli bağlantı için kapsamlı kaplin seçenekleri

Performans ++

AllTerrain

Zorlu koşullar için güçlü performans



AllTerrain serisi, tekerlekler üzerinde 5.000 kg'a kadar ve raylar üzerinde 80.000 kg'a kadar olan ağır yüklerin tek bir operatör tarafından güvenli ve kolay bir şekilde hareket ettirilmesini sağlar.

Dayanıklılık ve performans odaklı tasarımıyla seri, dış mekanda, engebeli zeminlerde ve yokuşlarda etkin biçimde çalışabilir. Mevcut kaplin seçenekleriyle üniteler, tak-çalıştır iticiler olarak veya ağır yükleri çekmek ve yönlendirmek amacıyla kullanılabilir.

Operatör görüş açısını en üst düzeye çıkarmak için opsiyonel uzaktan kumanda sistemi, mevcut sistem ve ekipmanlara kolay entegrasyon için ise yükseklik ayarlı kaplinler mevcuttur.

MasterMover

Temel Özellikler

Güvenlik

- Yanıp sönen güvenlik ışığı, sesli uyarı kornası, acil durdurma ve ezilmeyi önleyici düğme
- Opsiyonel iki kademeli hız seçiciyle hız kontrolü
- Yüklerle bağlantı için güvenli kavrama

Performans

- Dar alanlarda, kontrolü zor yüklerde rakipsiz manevra kabiliyeti
- Hareket sırasında yüklerin sapmasını önler
- Güçlü, optimize edilmiş hidrolik sistem güvenli ve akıcı bağlantı sağlar
- Tekerlekler veya raylar üzerindeki yüklerle kullanım için idealdir

Güç

- Güçlü AC motor, 6.000 kg'a kadar yükleri taşımak için hız ve gücü optimize eder
- 7/24 kullanım için değiştirilebilir, bakım gerektirmeyen aküler
- Uyarlanabilir motor, ihtiyaç duyulduğunda farklı hızlarda ve ivmelenme oranlarında çalışır

Bağlantı

- Çeşitli araba/şasi tasarımlarına uygun güvenli kavrama seçenekleri
- Ağırlık aktarımıyla azami performans için optimize edilmiş kavramalar
- Ayarlanabilir ayak sistemi, yükün altında sağlam bir kontrol noktası oluşturarak sapmayı ortadan kaldırır

Teknik Özellikler

Makine	ATT400	ATP400	MP400
Maksimum ağırlık	5,000 kg I 80,000 kg	5,000 kg I 80,000kg	5,000 kg I 80,000kg
Maksimum İtiş Gücü	3,924 N	3,924 N	3,924 N
Maksimum Çekiş Gücü	3,433 N	3,433 N	-
Makine / Akü Total Ağırlığı	338 kg	284 kg	263 kg
Maksimum Eğim	10°	10°	15°
Akü (standart opsiyon)			
Full Akü ile Katedilen Mesafe	12.1 km	12.1 km	13.4 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	8 saat 15 dk	8 saat 15 dk	7 saat 30 dk
Şarj Süresi (Dahili Şarj Cihazı)	8 saat 15 dk	8 saat 15 mins	7 saat 30 dk



İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

Performans ++

MasterHandler

Kompakt güç, sıfır sapma



MasterHandler, alan kısıtlı operasyonlarda 6.000 kg'a kadar olan kontrolü zor yükleri taşımak için en kompakt ve yapılandırılabilir elektrikli çekici serimizdir. Modüler bir denge ayağı yükün altına kayarak tekerlek sapmasını ortadan kaldırır ve bir kontrol noktası oluşturur; tümü döner veya karma tekerlek düzenine sahip yüklerin hassas biçimde hareket ettirilmesini sağlar.

Gelişmiş kontrol seçeneklerinin kilidini açmak için MasterHandler'ınızı Elektrikli Yönlendirme (Electric Steer) modeline yükseltin. Uzaktan kumandadan yenilikçi çok makineli senkronizasyona ve otomasyon seçeneklerine kadar; uzun veya ağır yükleri taşırken daha fazla hassasiyet ve görüş açısı sağlar. Ayarlanabilir ayak sistemi ve değiştirilebilir aküler sayesinde MasterHandler, her yüke hızla uyum sağlar ve günün 24 saati kesintisiz çalışmaya devam eder.

MasterMover

Temel Özellikler

Güvenlik

- Yanıp sönen güvenlik ışığı, sesli uyarı kornası, acil durdurma ve ezilmeyi önleyici düğme
- Opsiyonel iki kademeli hız seçiciyle hız kontrolü
- Yüklerle bağlantı için güvenli kavrama

Performans

- Dar alanlarda, kontrolü zor yüklerde rakipsiz manevra kabiliyeti
- Hareket sırasında yüklerin sapmasını önler
- Güçlü, optimize edilmiş hidrolik sistem güvenli ve akıcı bağlantı sağlar

Güç

- Güçlü AC motor, 6.000 kg'a kadar yükleri taşımak için hız ve gücü optimize eder
- 7/24 kullanım için değiştirilebilir, bakım gerektirmeyen aküler
- Uyarlanabilir motor, ihtiyaç duyulduğunda farklı hızlarda ve ivmelenme oranlarında çalışır

Bağlantı

- Çeşitli araba/şasi tasarımlarına uygun güvenli kavrama seçenekleri
- Ağırlık aktarımıyla azami performans için optimize edilmiş kavramalar
- Ayarlanabilir ayak sistemi, yükün altında sağlam bir kontrol noktası oluşturarak sapmayı ortadan kaldırır

Teknik Özellikler

Machine	MH400+	MH600+
Maksimum ağırlık	4,000 kg I 16,000 kg	6,000 kg I 24,000 kg
Maksimum İtiş Gücü	2,746 N	4,119 N
Maksimum Çekiş Gücü	2,746 N	4,119 N
Makine / Akü Total Ağırlığı	399 kg I 418 kg	399 kg I 418 kg
Maksimum Eğim	8°	8°
Akü (standart opsiyon)		
Full Akü ile Katedilen Mesafe	8.8 I 10.3 km	6.3 I 7.4 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	7 saat I 8 saat 10 dk (15A) or 5 saat 30 dk I 6 saat 30 dk (20A)	7 saat I 8 saat 10 dk or 5 saat 30 dk I 6 saat 30 dk
Şarj Süresi (Dahili Şarj Cihazı)	7 saat I 8 saat 10 dk	7 saat I 8 saat 10 dk

İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

* Estimate



Performans ++

MasterTug

Tutarlı Performans ve Manevra Kabiliyeti



MasterTug serisi, ağırlığı 20.000 kg'a kadar olan ağır tekerlekli yükleri hareket ettirirken rakipsiz manevra kabiliyeti sunar. Ağırlık transferi teknolojisinden yararlanan MasterTug serisi, kompakt boyutu sayesinde küçük makine ayak izi sağlarken son derece büyük ağırlıkları taşıyabilir. Tasarımı, MasterTug serisini dar alanlarda çalışmak ve hassas hareketleri kolaylaştırmak için ideal kılar.

Ergonomik ve sezgisel operatör kontrolleri ve hafif direksiyon tasarımı ile MasterTug, operatörlerin ağır yükleri tam kontrolle hareket ettirmesine olanak tanır. Bağlantı sistemi, yük güvenliği ve performansını en üst düzeye çıkararak emniyetli bir operasyon sunar.

MasterTug'ın güçlü performansı, operatörlerin yükleri içeride, dışarıda ve yokuşlarda tam kontrolle itmesine, çekmesine ve yönlendirmesine olanak tanır.

MasterMover

Temel Özellikler

Emniyet

- Flaşör ve sesli ikaz, acil durdurma ve ezilme önleme düğmesi
- Maksimum kontrol için opsiyonel hız seçici anahtarla hız kontrolü
- Tam yük güvenliği

Performans

- Ağırlık transferi teknolojisiyle yüksek ağırlık kapasitesi
- Yokuş üzerinde başlatma, hareket ettirme ve durdurma
- Optimize edilmiş hidrolik ile sorunsuz bağlantı ve hareket

Güç

- AC motor ile hız ve güç optimizasyonu
- 7/24 performans sunan sürgülü akü hazneli değiştirilebilir akü
- Opsiyonel Akü Koruma Sistemi ile uzun akü ömrü

Bağlantı

- Yüklerin kontrollü hareketini sağlayan güvenli bağlantı sistemi
- Operatörlerin farklı yüksekliklerdeki yüklere kolay bağlanmasını sağlayan direk tasarımı
- Kombi Kaplin, Kutu Kaplin ve özel bağlantı seçenekleri



Teknik Özellikler

Makine	MT400+	MT600+	MT800+	MT1000+	MT1200+	MT1500+	MT2000+
Maksimum ağırlık	4,000 kg	6,000 kg	8,000 kg	10,000 kg	12,000 kg	15,000 kg	20,000 kg
Maksimum İtiş Gücü	2,747 N	4,120 N	5,492 N	6,865 N	8,238 N	10,297 N	13,729 N
Maksimum Çekiş Gücü	2,747 N	4,120 N	5,492 N	6,865 N	8,238 N	10,297 N	13,729 N
Makine / Akü Total Ağırlığı	316 kg	337 kg	491 kg	491 kg	491 kg	491 kg	711 kg
Maksimum Eğim	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Akü (standart opsiyon)							
Full Akü ile Katedilen Mesafe	12.2 km	8.4 km	11.7 km	9.5 km	8 km	6.5 km	5.1 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	7 saat	7 saat	6 saat	6 saat	6 saat	6 saat	7 saat
Şarj Süresi (Dahili Şarj Cihazı)	7 saat	7 saat	9 saat	9 saat	9 saat	9 saat	10 saat 15 dk

İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

Performans ++

MasterTow

Zorlu koşullarda güçlü hareket

kg
20,000

Güçlü ve kullanımı kolay MasterTow serisi elektrikli çekiciler, 20.000 kg'a kadar olan yükleri çekmek için idealdir. Seri, çekiş sağlamak için kendi ağırlığını kullanır ve yüklerin hem içeride hem dışarıda hem de yokuşlarda zahmetsizce hareket etmesini sağlar.

Sezgisel operatör kontrolleri ve standart olarak yerleşik güvenlik özellikleriyle MasterTow serisi, ağır yükleri hareket ettirirken operatörlere tam kontrol sağlar. Basit ancak sağlam kaplin sistemi, hareket sırasında yük güvenliğini garanti eder ve birden fazla yükün birbirine bağlanarak aynı anda taşınmasına imkân tanır.

Operatör görüş açısını artırmak için uzaktan kumanda seçeneği sunan Elektrikli Yönlendirme (ES) modellerimizle ve maksimum yatırım getirisi ile tekrarlanabilir hassas hareket sağlayan otonom (AGV) çözümlerimizle gelişmiş kontrol seçeneklerinden yararlanın.



MasterMover

Temel Özellikler

Safety

- Flaşör ve sesli ikaz, acil durdurma butonu
- Tam kontrol için çoklu hız ayarları
- Kolay kenetlenme için yavaşlama butonu

Performance

- Düşük hızlarda bile yüksek tork sağlayan yüksek performans
- Çekiş garantisi sunan optimize edilmiş ağırlık dağılımı
- Yokuş üzerinde başlatma, hareket ettirme ve durdurma

Power

- 7/24 çalışma için yüksek performanslı, değiştirilebilir akü
- Akü ömrünü en üst düzeye çıkaran opsiyonel Akü Koruma Sistemi
- Lityum akü seçeneği

Connection

- Kolay evrensel bağlantı seçenekleri
- Yükleri güvende tutmak için kilitlenebilir kaplinler
- Uygulamaya bağlı özel kaplin seçenekleri



Teknik Özellikler

Makine	TOW600	TOW600 ES	TOW800 ES	TOW1000 ES	TOW1200 ES	TOW1500 ES	TOW2000 ES
Maksimum ağırlık	6,000 kg	6,000 kg	8,000 kg	10,000 kg	12,000 kg	15,000 kg	20,000 kg
Maksimum İtiş Gücü	2,354 N	2,354 N	3,138 N	3,923 N	4,707 N	5,884 N	7,845 N
Maksimum Çekiş Gücü	3,530 N	3,530 N	4,707 N	5,884 N	7,061 N	8,826 N	11,768 N
Makine / Akü Total Ağırlığı	607 kg	627 kg	721 kg	1,026 kg	1,116 kg	1,357 kg	1,926 kg
Maksimum Eğim	10°	10°	10°	8°	8°	8°	8°
Akü (standart opsiyon)							
Full Akü ile Katedilen Mesafe	8.5 km	8.5 km	7.6 km	10.2 km	8.6 km	6.9 km	5.9 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	7 saat 30 dk	7 saat 30 dk	8 saat 30 dk	7 saat 30 dk	7 saat 30 dk	7 saat 30 dk	8 saat 30 dk
Şarj Süresi (Dahili Şarj Cihazı)	5 saat 45 dk	5 saat 45 dk	6 saat 30 dk	10 saat 30 dk	10 saat 30 dk	10 saat 30 dk	8 saat 30 dk

İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

Performans ++

kg
20,000

Trailer Moving System

Daha güvenli ve verimli treyler taşıma operasyonları elde edin

Trailer Moving System, 20.000 kg'a kadar yüksüz treylerleri hareket ettirmek için özel olarak tasarlanmıştır. Low-Bedlerden Akaryakıt Tankerlerine, Konteyner Taşıyıcılardan Damplerlere kadar her türlü ağır treyleri iç ve dış zeminlerde ve yokuşlarda kolaylıkla hareket ettirebilmektedir.

Evrensel bir kingpin bağlantı sistemine sahip Trailer Moving System, treylerlere güvenli bir şekilde bağlanır. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra treylerin bir ucunu yerden kaldırarak tam hareket aralığı sağlar.

Tamamen elektrikli olan ve ehliyetsiz kullanılabilen Trailer Moving System, hem dağıtım depolarında hem de endüstriyel üretim tesislerinde yük hareketi sırasında tıkanıklıkları önler. Kullanıcı dostu kontrol düğmelerine ve standart emniyet özelliklerine sahip olan TMS serisi, ağır treylerleri tam kontrol ile hareket ettirme imkânı sağlar. Kompakt makine tasarımı, operatöre maksimum görüş açısı sağlar ve en dar alanlarda bile kolayca manevra yapabilmesine olanak tanır.

Opsiyonel hava kompresörü seçeneği ile operatör, treyler frenlerini doğrudan elektrikli çekici üzerinden kontrol edebilir.

MasterMover



Temel Özellikler

Emniyet

- Flaşör ve sesli ikaz, acil durdurma özelliği
- Tam kontrol için çoklu hız ayarları
- Ezilme önleyici sistem

Performans

- 20.000 kg'a kadar treylerlerin güçlü hareketi
- İçeride, dışarıda ve yokuşlarda yüksek performans
- Treyler frenlerini kontrol için opsiyonel hava kompresörü

Verim

- Sıfır emisyon
- Yüksek performanslı, bakım gerektirmeyen akü
- Gerçek zamanlı akü durumu için akü göstergesi

Bağlantı

- Endüstri standardı kingpin bağlantısı
- Tam yük güvenliği sağlayan emniyetli kilit sistemi
- Güçlü hidrolik kingpin kaldırma sistemi

Teknik Özellikler

Machine	TMS1100+	TMS2000+
Maksimum ağırlık	11,000 kg	20,000 kg
Maksimum İtiş Gücü	14,715 N	19,129 N
Maksimum Çekiş Gücü	14,715 N	19,129 N
Makine / Akü Total Ağırlığı	847 kg	1,103 kg
Maksimum Eğim	7°	7°
Akü (standart opsiyon)		
Full Akü ile Katedilen Mesafe	8.4 km	6.3 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	6 saat	6 saat



İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

Performans ++

PowerSteered

Ağır yüklerin parmak ucuyla kontrolü

kg
30,000

PowerSteered serisi, tek bir operatörün yükleri parmak ucuyla kontrol ederek zahmetsizce hareket ettirmesine olanak tanır. Sezgisel hidrolik direksiyon sayesinde en ağır yüklerin taşınması kolaylaşır ve daha güvenli, verimli operasyonlar sağlanır.

Her türlü ağır yük taşıma zorluğuna çözüm sunmak için gelişmiş kontrol seçenekleriyle mevcuttur. Yaya kumandalı, uzaktan kumandalı ve otonom AGV seçenekleri arasından tercih yapabilirsiniz.

Sağlam tasarım rakipsiz ağırlık hareket ettirme performansını garanti eder; güvenli kaplin sistemi yüke sağlam bağlantıyı sağlar; kompakt makine boyutu ise üstün manevra kabiliyeti sunar.

PowerSteered elektrikli çekicilerimiz, birden fazla çekicinin tek bir operatörün kontrolü altında senkronize çalışmasına olanak tanıyan MultiLink teknolojisiyle donatılabilir; böylece daha yüksek ağırlık taşıma performansı ve geliştirilmiş yönlendirme kabiliyeti elde edilir.



MasterMover

Temel Özellikler

Emniyet

- Çeşitli kontrol modları ile maksimum operatör güvenliği
- Flaşör ve sesli ikaz, performans izleme ve acil durdurma özelliği
- İkili hız seçici anahtar ile hız kontrolü

Performans

- Dar alanlarda hassas hareket için yüksek manevra kabiliyeti
- Operatörler için güvenli görüş açısı
- Güçlü hidrolik sistem, yokuşlarda bile sağlam yük bağlantısı ve otomatik frenleme
- MultiLink ve AGV seçenekleri ile ölçeklendirilebilirlik

Güç

- 7/24 çalışma için yüksek performanslı, bakım gerektirmeyen, değiştirilebilir aküler
- Akü Koruma Sistemi ile uzun kullanım ömrü
- Kompakt makine boyutu, yüksek performans

Bağlantı

- Ağır hizmet tipi hidrolik bağlantı sistemi ile yük güvenliği
- Kendiliğinden seviyelenen hidrolik ile yokuşlarda dahi güvenli hareket
- Opsiyonel akıllı kaplin ile kullanılabilen MultiLink sistemi



Teknik Özellikler

Makine	PS800+ LH	PS800+	PS1000+	PS1200+	PS1500+	PS2000+	PS2500+	PS3000+
Maksimum ağırlık	8,000 kg	8,000 kg	10,000 kg	12,000 kg	15,000 kg	20,000 kg	25,000 kg	30,000 kg
Maksimum İtiş Gücü	5,493 N	5,492 N	6,865 N	8,238 N	10,297 N	13,729 N	17,169 N	18,632 N
Maksimum Çekiş Gücü	5,493 N	5,492 N	6,865 N	8,238 N	10,297 N	13,729 N	17,169 N	18,632 N
Makine / Akü Total Ağırlığı	721 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	916 kg	1,271 kg
Maksimum Eğim	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°	8°
Akü (standart opsiyon)								
Full Akü ile Katedilen Mesafe	11.7 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	11.1 km	4 km
Şarj Süresi (Harici Şarj Cihazı)	8 saat	8.5 saat	8.5 saat	8.5 saat	8.5 saat	8.5 saat	8.5 saat	6 saat

İstek üzerine Full Teknik Spesifikasyon belgeleri sağlanır.

Süregelen destek


Hizmetlerimiz



Servis ve Bakım

Planlı bakımlar sayesinde elektrikli çekicilerinizin kesintisiz çalışmasını sağlayın; bu sayede iş duruşlarını önler ve makinelerin kullanım ömrünü uzatarak yatırımınızı korursunuz.

Esnek hizmet paketleri kapsamında servis mühendislerimiz; ömür boyu teknik destek ve garantili yedek parça tedariki güvencesiyle planlı bakım ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirir.

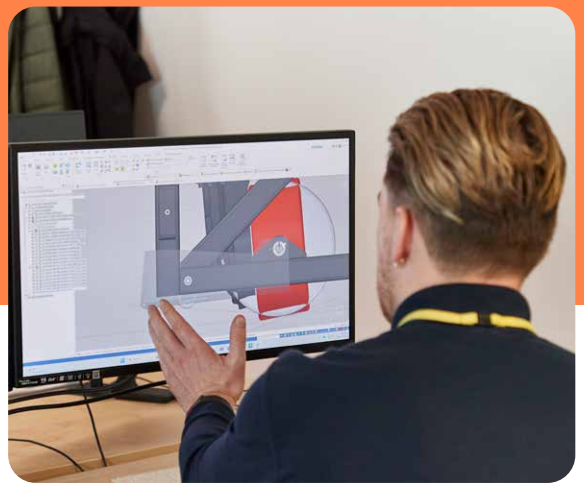

Özel Çözümler

Her malzeme taşıma gereksiniminin farklı olduğunun farkında olan kurum içi Mühendislik ekibimiz, özel ihtiyaçlarınıza odaklanan çözümler oluşturmak için hizmetinizdedir. Ismarlama bir çözüme ihtiyacınız varsa, MasterMover ile emin ellerdesiniz.



Orijinal Parçalar

Kalite güvencesi için üretici onaylı parçalar. Gerçek MasterMover parçalarını kullanarak, garantili ve üstün kaliteden faydalanırsınız, elektrikli çekicinizin hizmet ömrünü ve performansını maksimize edersiniz.

Performance ++

Performans serisi çözümleri iş başında

Performans Serisi çözümlerimizin sahanızda nasıl çalışabileceğini keşfetmek ister misiniz? Aşağıdaki konularda bizimle iletişime geçin:

- Mevcut bir müşterimizde saha ziyareti
- MasterMover'da ürün demonstrasyonu
- Sahanızda demonstrasyon organizasyonu

Ekibimizle bugün iletişime geçin
mastermover.com/tr-tr/



Performans garantili. Mühendislik inovasyonu.

MasterMover®

© Copyright 2026

04/26